posirot®
Sensori angolari magnetici

PRAS1

Sensore angolare per applicazioni industriali



- **Campo di misura 0°... 360°**
- **Grado di protezione IP67/IP69**
- **Custodia rotonda in acciaio inossidabile**
- **12 mm di diametro**
- **Senza contatto con magnete di posizione esterno, senza usura**

Modelli

V / mA	**Uscita analogica**

V / mA



PRAS1 - Sensore angolare magnetico

Versione con uscita analogica

Dati tecnici

			Tipologia ordine
Campo di misura	0 ... 15° fino a 0 ... 360°, incrementi di 15°	1	**15 / 30 / 45 / ... / 345 / 360**
Tipi di uscita	Tensione 0,5 ... 10 V Tensione 0,5 ... 4,5 V raziometrica Tensione 0,5 ... 4,5 V Corrente 4 ... 20 mA, 3 fili	2	**U2** **U6** **U8** **I1**
Proprietà del segnale	Segnale crescente in senso orario Segnale crescente in senso antiorario	3	**CW** **CCW**
Risoluzione	0,03% (60 ... 360°); 0,1% (15 ... 45°)		
Ripetibilità	±0,03% (60 ... 360°); ±0,1% (15 ... 45°)		
Linearità	±0,3 % f.s. (tipico)		
Distanza nominale sensore / magnete	Dipende dal tipo di magnete		
Materiale custodia	Acciaio inossidabile		
Montaggio	M12 x 1		
Grado di protezione	IP67 / IP69		
Connessione elettrica	Connettore M12, 5 pin (adatto per connettori di accoppiamento a 4 pin)	4	**M12A5**
Urti	DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 urti		
Vibrazioni	DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 cicli		
Temperatura	-40 ... +85°C		
Peso	circa 35 g		
EMC	DIN EN 61326-1:2013		

Codice ordine

PRAS1 – 1 – 2 – 3 – 4


Esempio ordine: PRAS1 – 360 – I1 – CW – M12A5

Accessori:

Connettore (consultare pagina 12)

Magneti di posizione (a partire da pagina 4)

Dimensioni

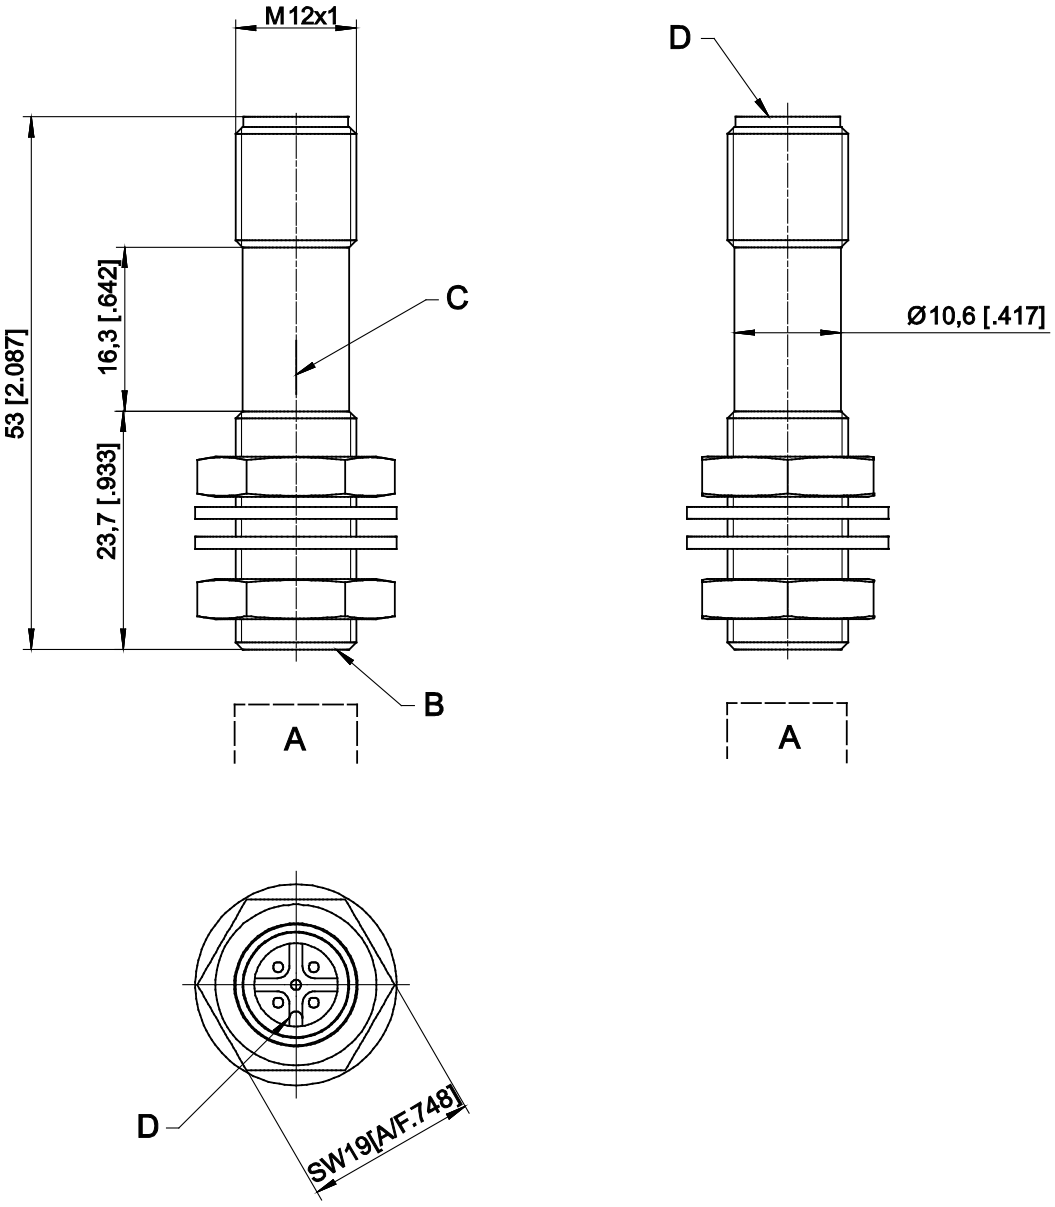


A: Magnete di posizione
B: Area di misura
C: Marcatura
D: Connettore M12

Dimensioni in mm [pollici]. Peso circa 35 g.
Dimensioni solo a titolo indicativo.
Per le dimensioni del piano d'ingombro si prega di contattare il produttore.

Magneti di posizione

PRMAG20

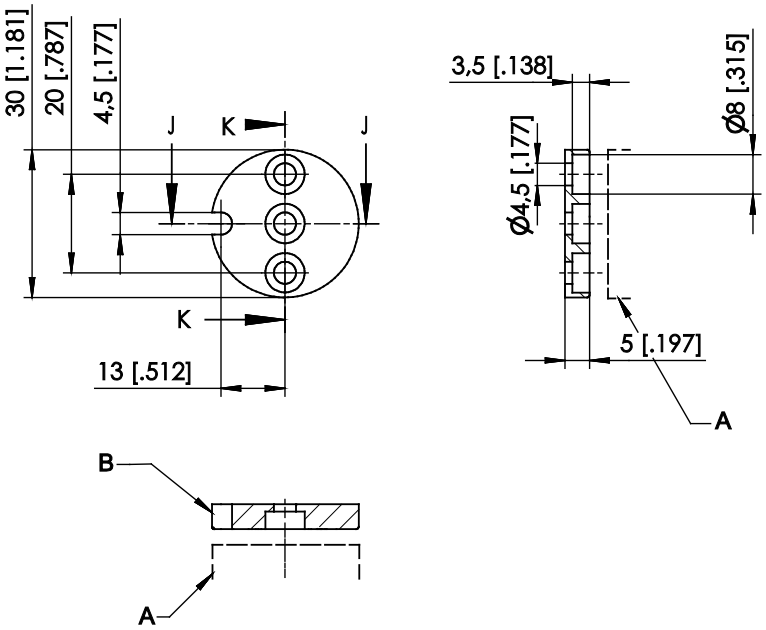


A: Sensore
B: Marcatura

Codice ordine	Peso	Materiale	Momento di inerzia
PRMAG20	circa 12 g	acciaio zincato, sintetico	1,3 kgmm^2

Un disallineamento del magnete di posizione influenza la linearità.

Dimensioni in mm [pollici].
Dimensioni solo a titolo indicativo.
Per le dimensioni del piano d'ingombro si prega di contattare il produttore.

PRMAG21

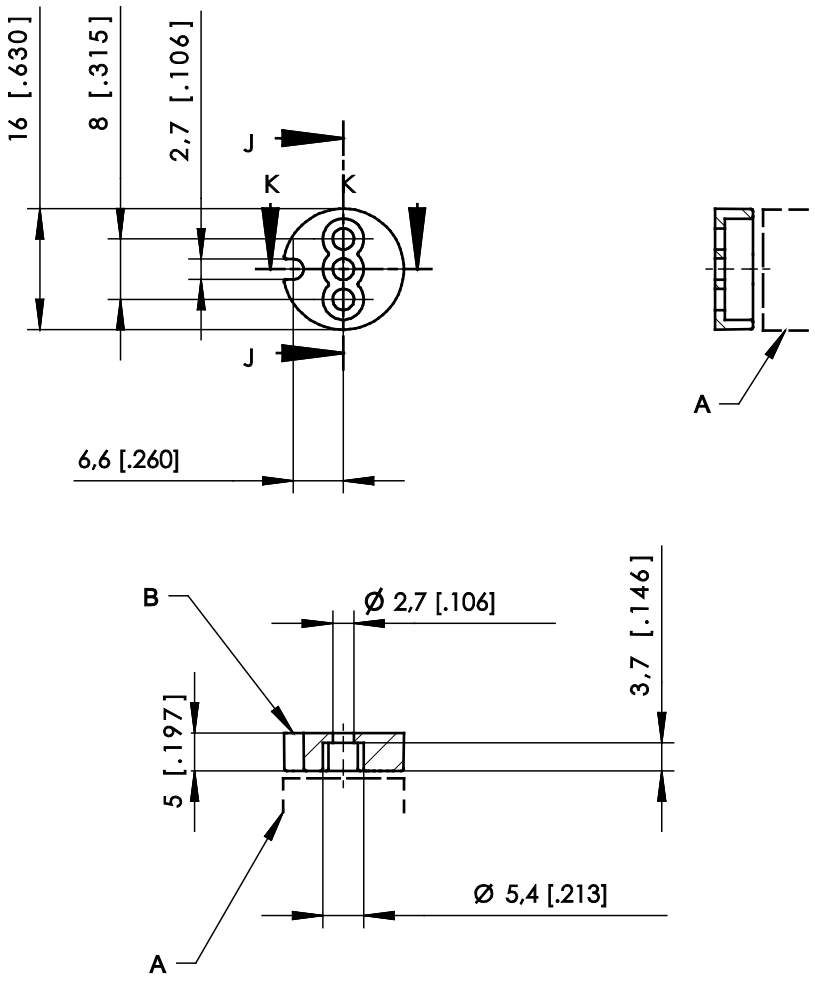


A: Sensore
B: Marcatura

Codice ordine	Peso	Materiale	Momento di inerzia
PRMAG21	circa 3 g	acciaio zincato; sintetico	0,1 kgmm^2

Un disallineamento del magnete di posizione influenza la linearità.

Dimensioni in mm [pollici].
Dimensioni solo a titolo indicativo.
Per le dimensioni del piano d'ingombro si prega di contattare il produttore.

PRMAG22

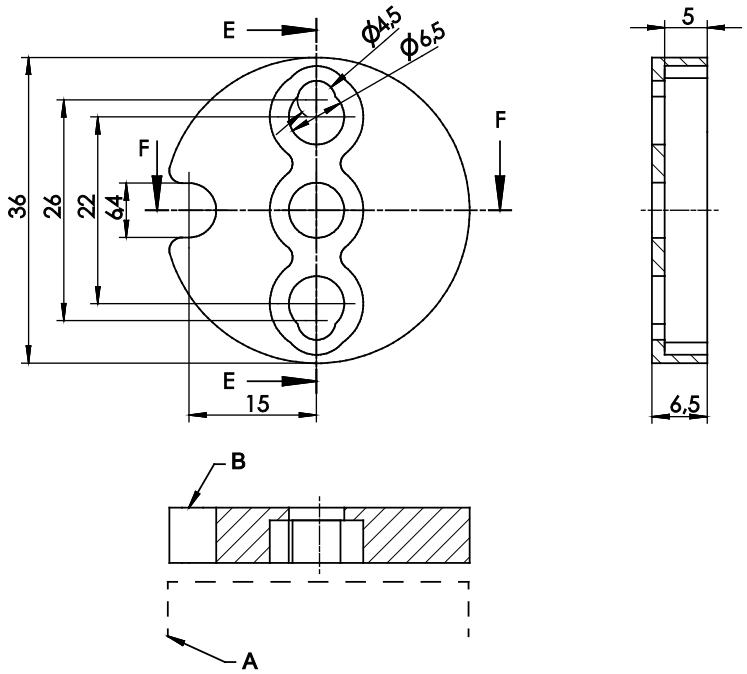


A: Sensore
B: Marcatura


Codice ordine	Peso	Materiale	Momento di inerzia
PRMAG22	circa 19 g	acciaio zincato, sintetico	3 kgmm^2

Un disallineamento del magnete di posizione influenza la linearità.

Dimensioni in mm [pollici].
Dimensioni solo a titolo indicativo.
Per le dimensioni del piano d'ingombro si prega di contattare il produttore.

PRMAG-M10

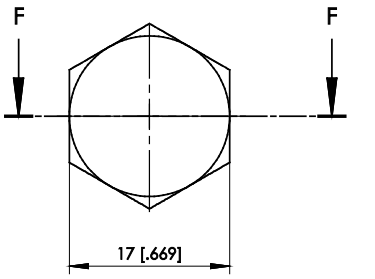

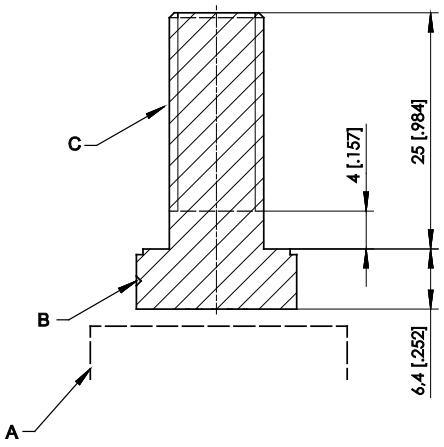


A: Sensore
B: Marcatura
C: Filettatura M10

Codice ordine	Peso	Materiale	Momento di inerzia
PRMAG-M10	circa 30 g	acciaio inox A2	1,3 kgmm^2

Un disallineamento del magnete di posizione influenza la linearità.

Dimensioni in mm [pollici].
Dimensioni solo a titolo indicativo.
Per le dimensioni del piano d‘ingombro si prega di contattare il produttore.

Errore della misura a causa del disallineamento del magnete di posizione

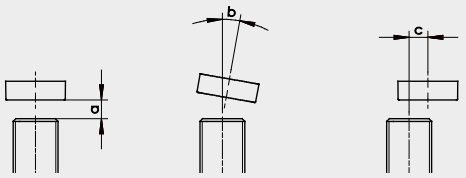

Traferro (a)
Parallelismo (b)
Disallineamento (c)

Sensore	Magnete di posizione	Traferro [mm]	Parallelismo [°]	Errore causa disallineamento [°]					
				0,2 mm	0,5 mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
PRAS1 PRDS1	PRMAG20	0 ... 6,5	0 ... 5	0,15	0,4	0,8	2,2	5,0	–
	PRMAG21	0 ... 4	0 ... 5	0,2	0,4	1	3,8	10	–
	PRMAG22	0 ... 9,5	0 ... 5	0,1	0,4	1	2,2	4,5	8
	PRMAG-M10	0 ... 5	0 ... 5	0,1	0,1	0,5	2,0	7	–

Specifiche sui tipi di uscita

Uscite analogiche


U2 Tensione di uscita 0,5 ... 10 V 	Tensione di alimentazione	18 … 36 V DC
	Consumo	10 mA tipico 15 mA max
	Tensione di uscita	0,5 ... 10 V DC
	Corrente di uscita	2 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	±50 x 10^{-6} / °C f.s. (tipico per 90° … 360°) ±100 x 10^{-6} / °C f.s. (tipico per <90°)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	-40 … +85 °C
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

U6 Tensione di uscita 10 … 90 % raziometrica 	Tensione di alimentazione	5 V DC ±10 %
	Consumo	8 mA tipico 12 mA max
	Tensione di uscita	10 … 90 % della tensione di alimentazione
	Corrente di uscita	2 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	±50 x 10^{-6} / °C f.s. (tipico per 90° … 360°) ±100 x 10^{-6} / °C f.s. (tipico per <90°)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	-40 … +85 °C
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

U8 Tensione di uscita 0,5 … 4,5 V 	Tensione di alimentazione	11 … 36 V DC
	Consumo	10 mA tipico 20 mA max
	Tensione di uscita	0,5 … 4,5 V DC
	Corrente di uscita	2 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	±50 x 10^{-6} / °C f.s. (tipico per 90° … 360°) ±100 x 10^{-6} / °C f.s. (tipico per <90°)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	-40 … +85 °C
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

I1 Corrente di uscita 4 … 20 mA, 3 fili 	Tensione di alimentazione	18 … 36 V DC
	Consumo	30 mA tipico 35 mA max
	Carico R_L	500 Ω max
	Corrente di uscita	4 … 20 mA
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	±50 x 10^{-6} / °C f.s. (tipico per 90° … 360°) ±100 x 10^{-6} / °C f.s. (tipico per <90°)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	-40 … +85 °C
	EMC	DIN EN 61326-1:2013


Uscita analogica, 1 canale (versione connettore e versione cavo elettrico)

Cablaggio segnale **Connettore M12, 5 poli**	**Segnale**	**Connettore PIN**	**Colore cavo**
 Vista sul connettore del sensore	Alimentazione +	1	marrone
	Segnale	2	bianco
	GND	3	blu
	Non connettere!	4	nero
	Non connettere!	5	grigio


Corrente di uscita 3 fili 4...20 mA: connettere sempre il GND!

Proprietà dei sensori angolari magnetici


Segnale di uscita CW
(crescente in senso orario)

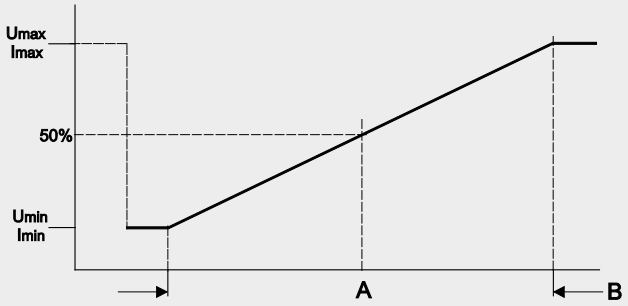


Segnale di uscita CCW
(crescente in senso antiorario)

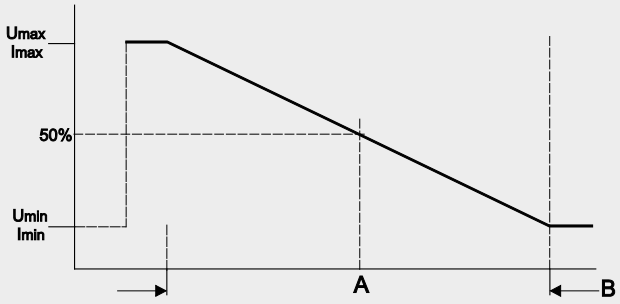

Esempio
campo di misura 90°

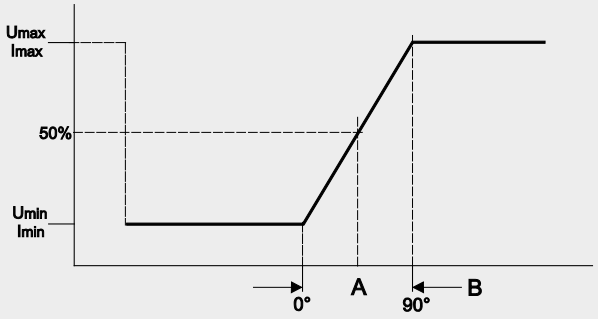

Esempio
campo di misura 360°

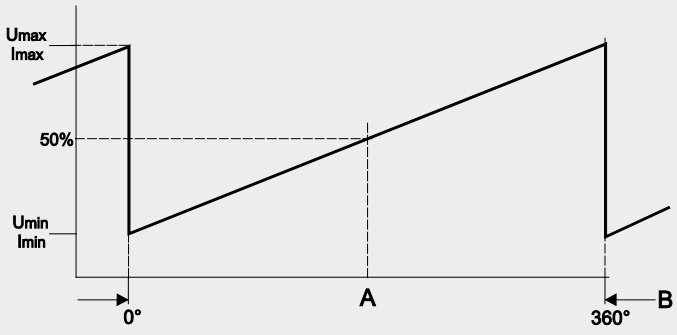

A: Marcatura
B: Campo di misura [°]

Accessori
Connettore M12, 4 pin
(a 90°)


Schermato, schrematura sul connettore

Adatto per connettori a 5 pin

Il cavo schermato presenta un connettore accoppiato M12 a 4 pin disposto a 90°, mentre all'altra estremità ci sono i 4 fili di trasmissione del segnale. Le lunghezze disponibili sono 2 m, 5 m e 10 m.

Sezione trasversale: 0,34 mm²

Diametro del cavo: 5,6 ±0,2 mm

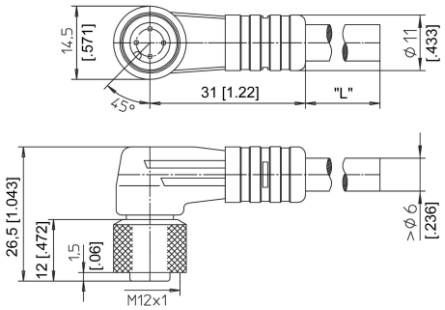

Codice ordine:

	KAB - xM - M12/4F/W - LITZE
IP69:	**KAB - xM - M12/4F/W/69K - LITZE**

xM = Lunghezza in m

Connettore M12, 4 pin
(diritto)


Schermato, schrematura sul connettore

Adatto per connettori a 5 pin

Il cavo schermato presenta un connettore accoppiato M12 a 4 pin diritto, mentre all'altra estremità ci sono i 4 fili di trasmissione del segnale. Le lunghezze disponibili sono 2 m, 5 m e 10 m.

Sezione trasversale: 0,34 mm².

Diametro del cavo: 5,6 ±0,2 mm

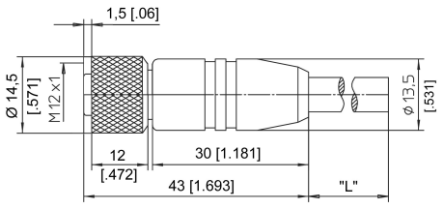

Codice ordine:

	KAB - xM - M12/4F/G - LITZE
IP69:	**KAB - xM - M12/4F/G/69K - LITZE**

xM = Lunghezza in m

Cablaggio segnale M12, 4 pin	**Connettore PIN / Colore cavo**			
	1	2	3	4
	marrone	bianco	blu	nero

Applicabile per cinghie di trascinamento cavi

Velocità di movimento massima	3 m/s
Accelerazione massima	5 m/s²
Raggio di curvatura minimo	10 x diametro del cavo