
LR19
Enrouleur



Enrouleur robuste pour codeur incrémental ou codeur absolu

- Degré de protection dépendant du codeur
- Etendue de mesure:
  0 … 1250 mm jusqu'à 0 … 15000 mm
- Pour bride synchro
  (Griffes de serrage en accessoire)
- Pour bride de serrage avec disque d'adaptation
  (accessoire)



Caractéristiques techniques	Matière	Aluminium, Inox et Plastique Câble de mesure: Inox
	Connectique	Dépendant du type de codeur
	Développé par tour / Distance entre tops de référence	See order code, tolerance ±0.04 % related to the distance per revolution
	Linéarité	Jusqu'à ±0,01 % de l'étendue de mesure
	Indice de protection	Dépendant du type de codeur
	Poids	Voir tableaux, page suivante
	Environnement	
	Compatibilité électromagnétique	Dépendant du type de codeur
	Température	Dépendant du type de codeur

Référence commande LR19

LR19 – □ – □ – □

Modèle

Etendue de mesure (en mm)

1250 / 2000 / 3000 / 5000 / 8000 / 15000

Développé par tour / Distance entre tops de référence (en mm)

1250 mm = 120,00
2000 mm = 163,84
3000 mm = 260,09
5000 mm = 409,60
8000 mm = 667,90
15000 mm = 600,00

Option


M4 = Embout de fixation M4

Exemple de commande: LR19 - 5000 - 409,60 - M4

LR19
Enrouleur


Force du câble de mesure typique à 20 °C	Course [mm]	Poids [kg env.]	Force max. lors du déroulement [N]	Force min. lors de l'enroulement [N]
	1250	0,4	3,1	1,8
	2000	1,4	11,7	6,5
	3000	1,5	6,9	4,0
	5000	3,0	13,4	8,7
	8000	6,6	10,7	7,5
	15000	7,1	17,5	7,5

Encombrement
LR19-1250-120,00

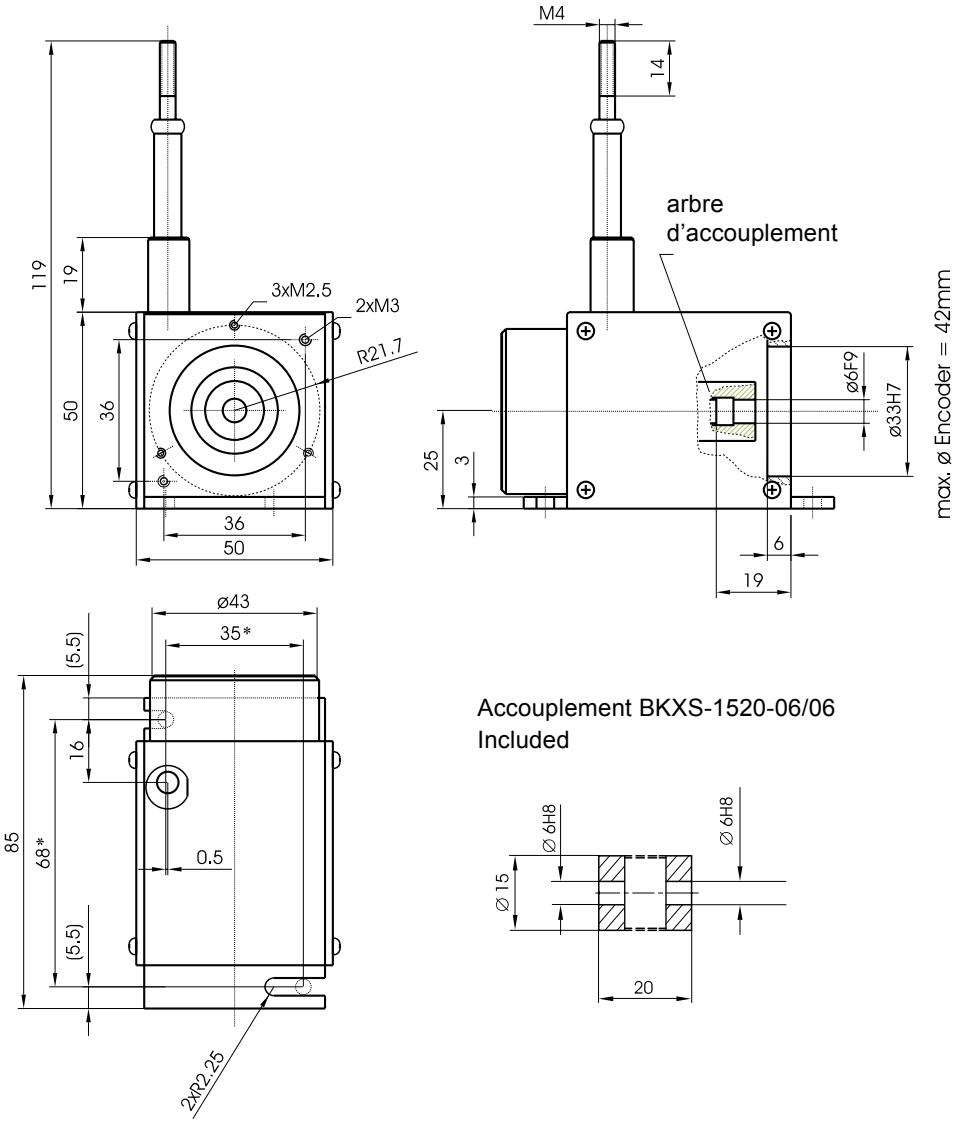

Solliciter les plans d'encombrement à l'usine ou chez votre distributeur


Encombrement
LR19-2000-163,84
LR19-3000-260,09

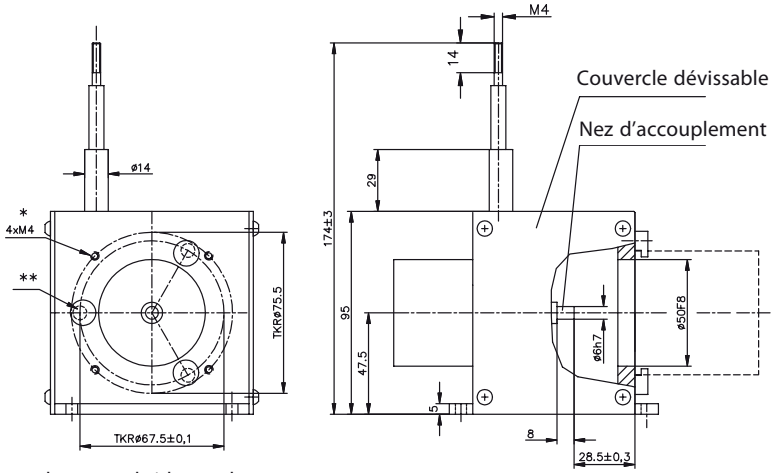

** Pour codeur avec bride synchro griffes de serrage (accessoire)
* Pour codeur avec bride de serrage disque d'adaptation 19 (accessoire)


Accouplement en option

Course	A
2000	11,5
3000	0

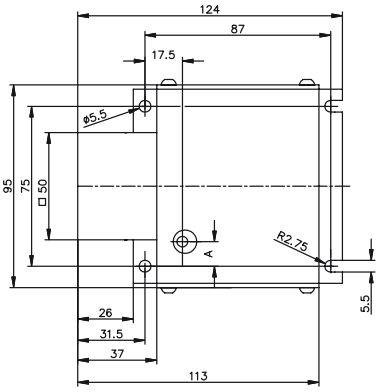


Solliciter les plans d'encombrement à l'usine ou chez votre distributeur

Encombrement
LR19-5000-409,60

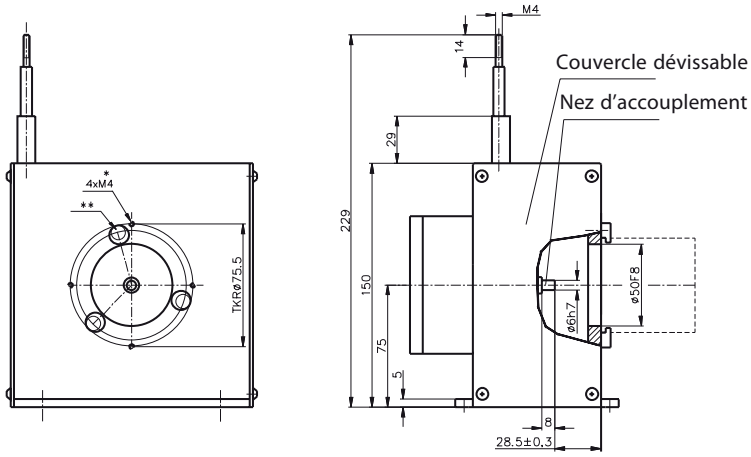



** Pour codeur avec bride synchro griffes de serrage (accessoire)
* Pour codeur avec bride de serrage disque d'adaptation 19 (accessoire)

Accouplement en option

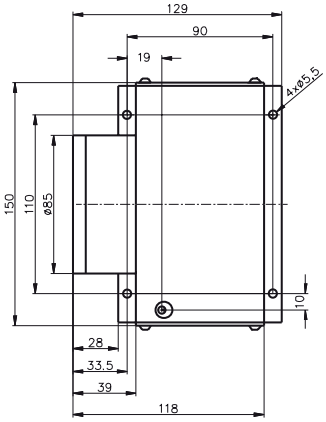

Encombrement
LR19-8000-667,90

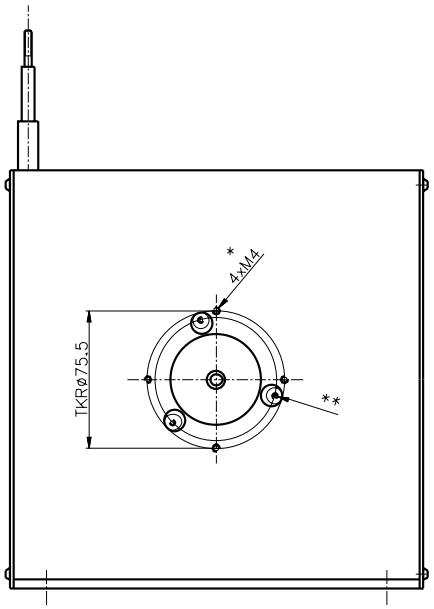


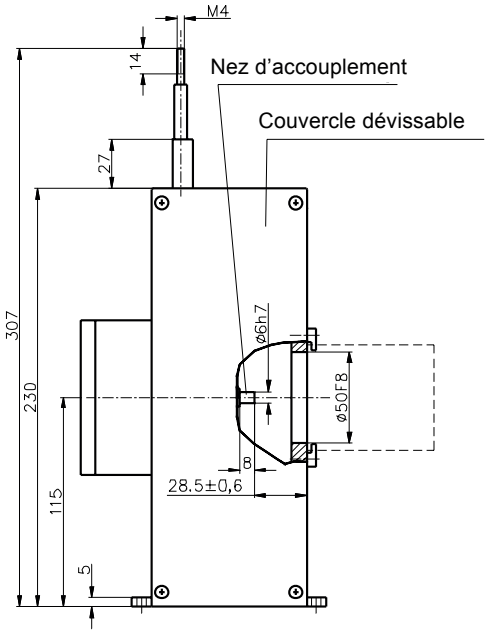

** Pour codeur avec bride synchro
Griffes de serrage (accessoire)

* Pour codeur avec bride de serrage
Disque d'adaptation 19 (accessoire)


Accouplement en option

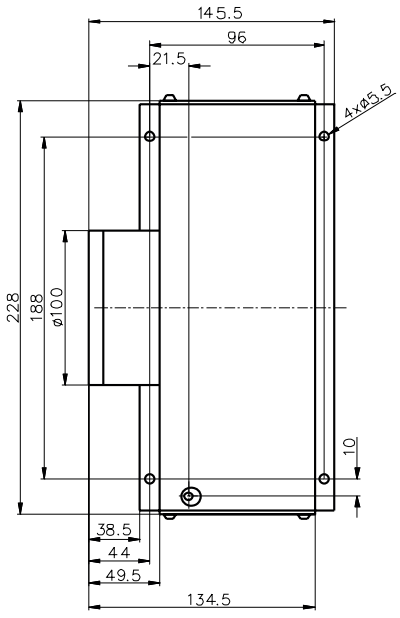


Coupe A-A

Solliciter les plans d'encombrement
à l'usine ou chez votre distributeur


Encombrement
LR19-15000-600,00

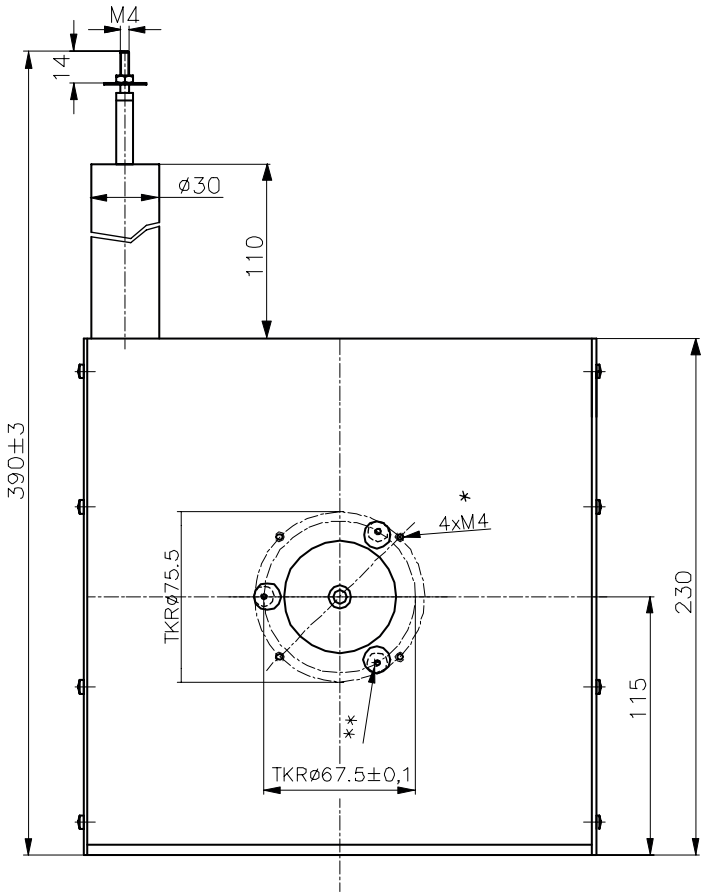

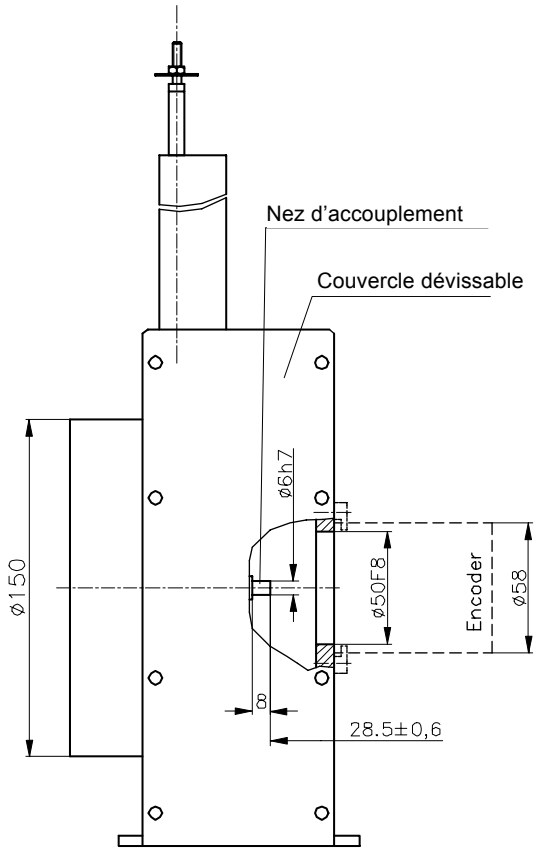


Pour codeur avec bride synchro
Griffes de serrage (accessoire)
Pour codeur avec bride de serrage
Disque d'adaptation 19 (accessoire)

Accouplement en option

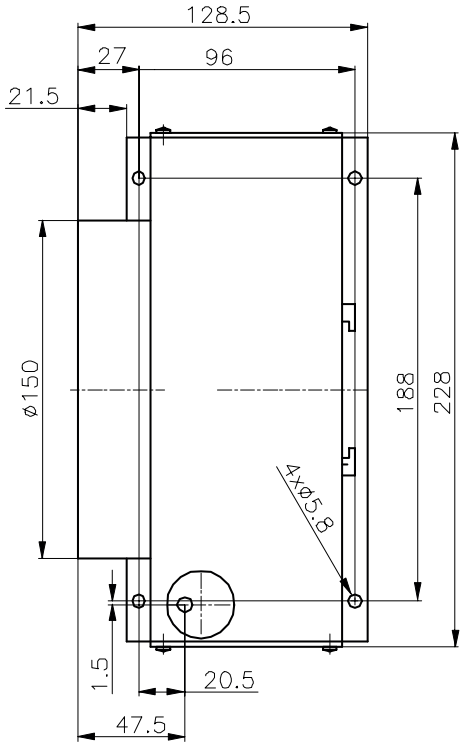


Accessoires pour
LR module

Encombrement
Disque d'adaptation 19

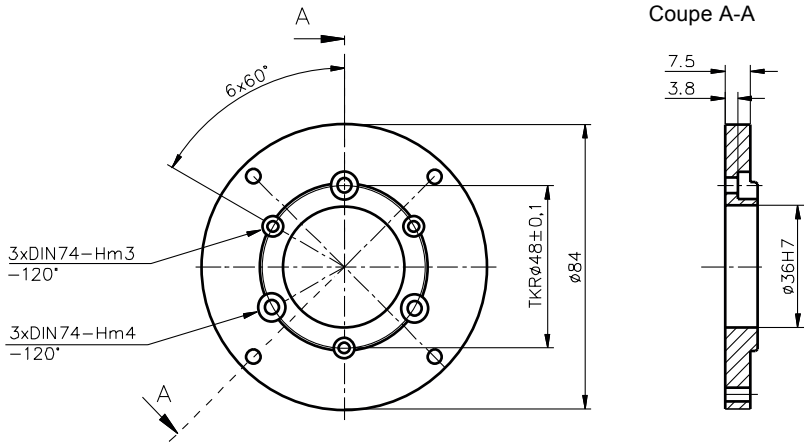


Encombrement
Griffes de serrage

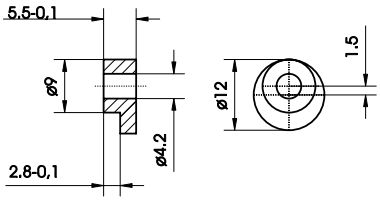


Encombrement
Accouplements


Accouplement pour codeur
avec bride de serrage
Course >1250 mm
MK1-24-6-10



Accouplement pour codeur
spécial avec bride de serrage
Course >1250 mm
MK1-24-6-12



Accouplement pour codeur
avec bride synchro
Course >1250 mm
MK1-29-6-6



Référence commande Griffes de Serrage	(3 pcs., pour codeur avec bride synchro)	WS-EXZENTER
Référence commande Disque d'adaptation 19	(pour codeur avec bride de serrage)	WS-ADAPTER19
Référence commande accouplement	(codeur avec bride de serrage, course >1250 mm)	MK1-24-6-10
Référence commande accouplement	(codeur avec bride synchro, course >1250 mm)	MK1-29-6-6
Référence commande accouplement	(pour codeur spécial avec bride de serrage, course >1250mm)	MK1-24-6-12